

FLAT FACE/STAINLESS/BOP

VITE VALVOLA PIANA/ACCIAIO INOX
 FLAT FACE SCREW COUPLINGS/STAINLESS STEEL
 FLACHDICHTENDE SCHRAUBKUPPLUNGEN/
 EDELSTAHL
 COUPLEURS FACE PLANE À VISSER/ACIER INOX



Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: disegno esclusivo Dnp
- Omologazione: API 16D
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: interni in acciaio, parti esterne in AISI 316
- Filettature: BSP - NPT - SAE
- Guarnizioni standard: miscela speciale
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
- Pressioni di esercizio: 250 bar
- Connessione in pressione residua: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E

- Interchange: exclusive Dnp profile
- Approval: API 16D
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: internals in steel externals in stainless AISI 316
- Threads: BSP - NPT - SAE
- Standard seals: special compound
- Working temperature: -25 °C +200 °C
- Working pressure: 250 bar
- Connection under residual pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D


- Austauschbarkeit: laut exclusive Dnp Zeichnung
- Zulassung: API 16D
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Innenteile aus Stahl Aussenteile aus Edelstahl AISI 316
- Gewinde: BSP - NPT - SAE
- Standard-Dichtungen: Sondermischung
- Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C
- Betriebsdruck: 250 bar
- Kuppeln unter Restdruck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

Caracteristiques techniques F


- Interchangeabilité: projet exclusif Dnp
- Attestation: API 16D
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: à visser
- Matériel: en acier à l'intérieur en inox AISI 316 à l'extérieur
- Taraudage: BSP - NPT - SAE
- Joints standard: compose spécial
- Température de service: -25 °C +200 °C
- Pression de service: 250 bar
- Connexion sous pression résiduelle: possible (côté male ou femelle)

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
25	4	19	14.8	25 MPa	100 l/min	200 l/min	110 MPa	110 MPa	110 MPa	0.020 cc

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

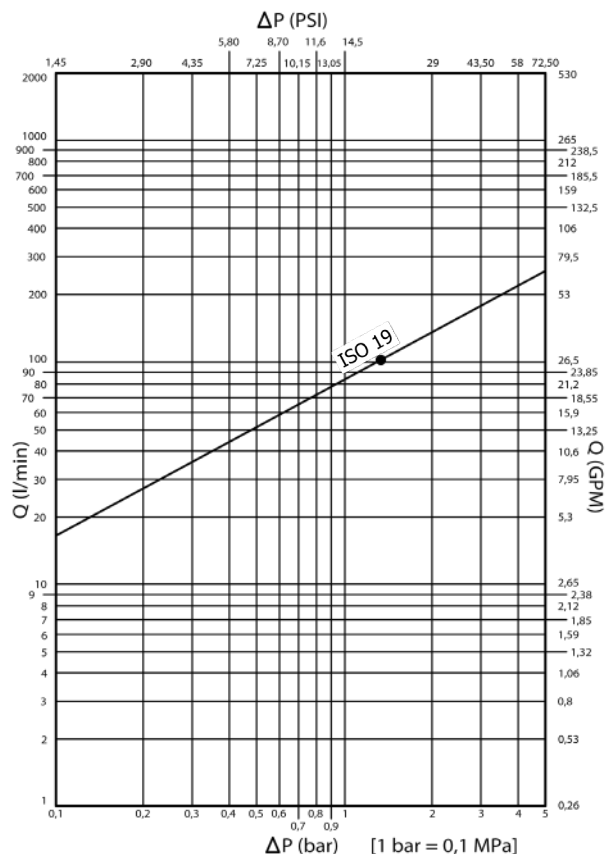


PVTX BOP DN25 - BG 4 - ISO 19

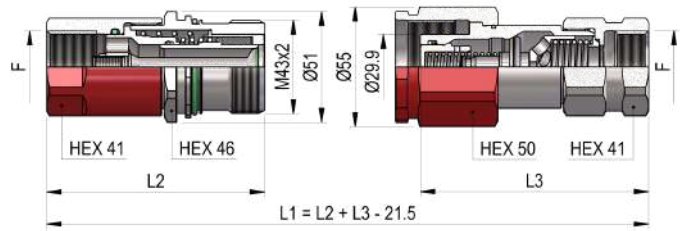

THREADS	L2	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
					COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	95.5	102	BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVTX.2519.112 BOP	754	12	PVTX.2519.113 BOP	751	12
	95.5	102	NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVTX.2519.012 BOP	759	12	PVTX.2519.013 BOP	758	12
	97.5	102	BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVTX.2525.112 BOP	725	12	PVTX.2525.113 BOP	693	12
	97.5	105	NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVTX.2525.012 BOP	740	12	PVTX.2525.013 BOP	830	12
IG 2	95	105	1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVTX.2533.032 BOP	703	12	PVTX.2533.033 BOP	687	12



THREADS



ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

PLASTIC CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOR	MATERIAL		
DNP	BG	ISO	Dimensions			Weight	Dimensions			Weight				
			COD. F	D	L	D1	(g)	COD. M	D	L	D1	(g)		
25	4	19	SPVT.25002	53	290	47.5	72	SPVT.25003	48	290	47.5	74	●	PVC

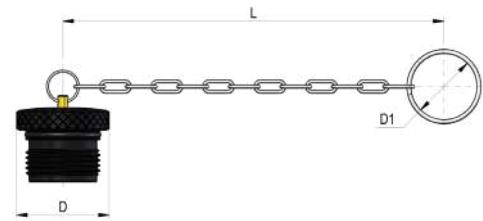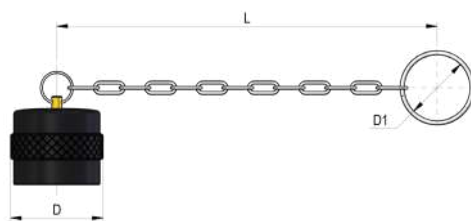

METAL CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				MATERIAL		
DNP	BG	ISO	Dimensions			Weight	Dimensions			Weight			
			COD. F	D	L	D1	(g)	COD. M	D	L	D1	(g)	
25	4	19	SPVT.25202	49.5	275	47.5	84	SPVT.25203	48	275	47.5	115	Aluminum

